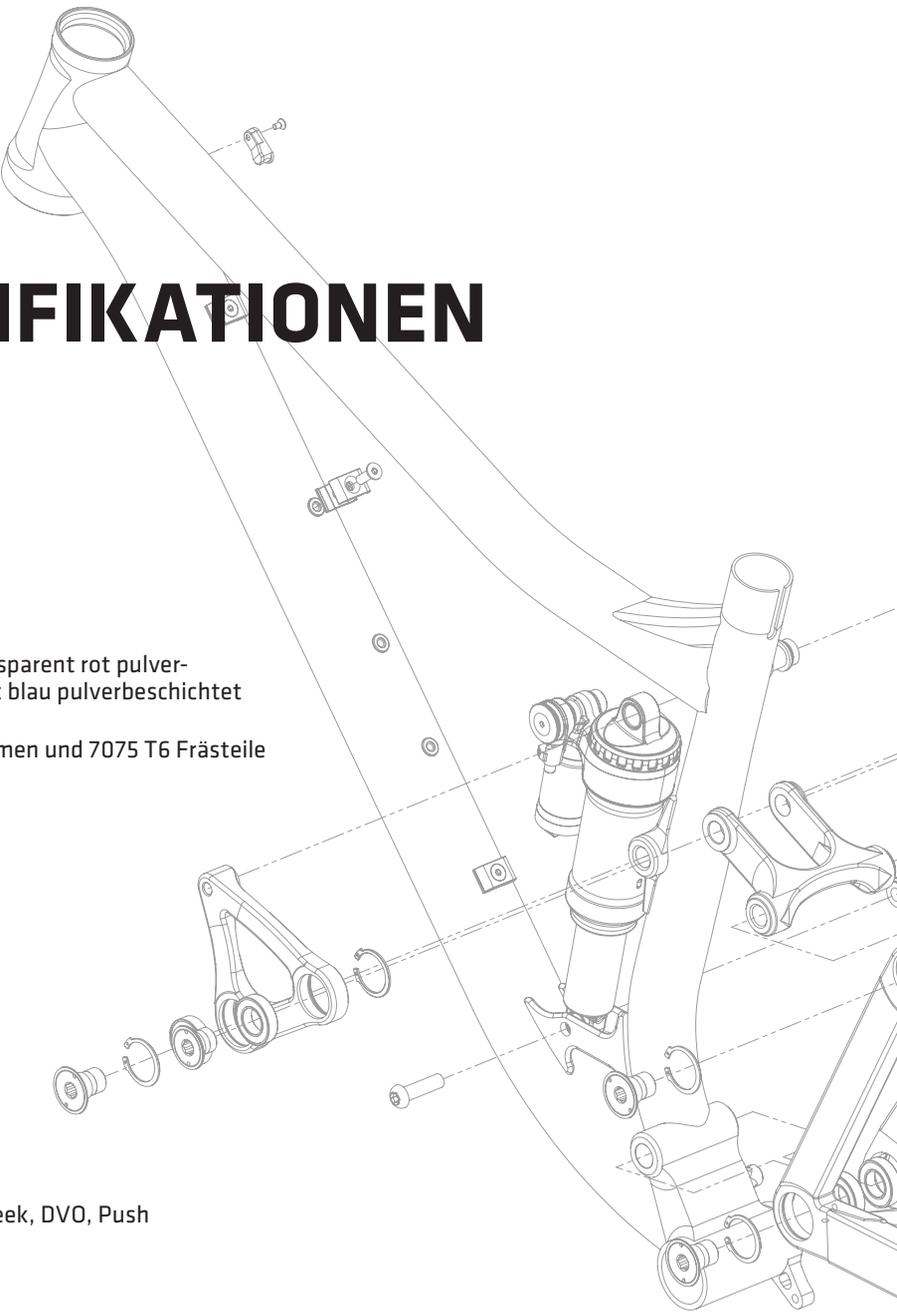


# RAHMENSPEZIFIKATIONEN

An exploded view diagram of a bicycle frame and front fork assembly. The main frame is a long, curved tube with various mounting points. The front fork is shown below the frame, with a headset assembly at the top and a dropout at the bottom. The diagram uses dashed lines to show the alignment of the various components.

Rahmen	LAST GLEN V01
Größen	M, L, XL, XXL
Federweg	140 mm
Max. Gabelfederweg	160 mm
Farben	schwarz anodisiert, transparent rot pulverbeschichtet, transparent blau pulverbeschichtet
Materialien	Aluminium 6013 T6 Rahmen und 7075 T6 Frästeile
Steuersatz	IS41/IS52
Tretlager	73 mm BSA
Q-Faktor	mind. Q-168
Sitzrohr	31.6 mm
Sattelklemme	34.9 mm
Kettenführung	ISCG 05
Dämpferlänge	210 x 55 mm
Kompatible Dämpfer	Rock Shox, Fox, Cane Creek, DVO, Push
Hardware Top	30.0 x 8.0 mm
Hardware Bottom	22.2 x 8.0 mm
Rahmenlager	Enduro Bearings Max Type, vollkugelige, rostfreie, gedichtete Rillenkugellager, Dimension 28x15x7 mm
Flaschenhalter	ja, jedoch bei Größe M nur bei Dämpfern ohne Piggyback
Hinterbaubreite	148 mm, mit Adaptern sind 142 mm Breite möglich
Hinterachse	Through Axle 12 mm, M12x1, X12 compatible
Bremsaufnahme	Postmount 180, max. 203 mm Bremsscheiben
Umwerfer	nicht möglich, nur für Einfach-Antriebe
Reifenfreiheit	29" bis 2,6" Breite (je nach Reifen-Felgen-Kombination)